

目 次

インフレーターボート

・ アンヘドラル -----	1
・ インフレーター ランディング クラフト (ILC) -----	2-3
・ レスキュークラフト® -----	4-5

株式会社ユーアールエー

〒650-0024 神戸市中央区海岸通5 番地商船三井ビル

丁EL: 078-322-1122 FAX: 078-322-1123

E-mail: sales@ura-jp.com

Web: <https://www.ura-jp.com>

アンヘドラル

ANHEDRAL




アンヘドラルは最新のヴァルカナイズド・ドロップスレッド・エアーデッキが特徴のミリタリーインフレータブルボートです。エアーデッキと一体型のトリプル・エアーキールは、水抵抗を最小限に抑え、ハードボトムボートのような直進性、操作性、旋回性を発揮します。ヴァルカナイズド・ドロップスレッド・エアーデッキは、ゴム生地を加硫処理で接合しているため、ボンド接着構造と比べて空気漏れリスクが低く、従来のエアーデッキの2倍以上の空気圧（14.0 PSI）で運用可能です。アルミデッキより遥かに衝撃吸収性が高く、必要なデッキ剛性を保ったまま船体質量を軽量化しています。

● 材質

- ・チューブ：CSM（ハイパロン）
- ・エアーデッキ：ヴァルカナイズド・ドロップスレッド・エアーデッキ（加硫ネオプレンゴム）
- ・トランサム：アルマイト・アルミ合金

● 標準装備

- ・インターコネクティングバルブ
- ・アルミトランサム（脱着式）
- ・ライフライン（デッキ、内部、外部）
- ・ラビングストライク（防舷材）
- ・デッキ D リング
- ・パドル固定ポイント
- ・キャリングハンドル
- ・トランサムスキン
- ・船首・船尾曳航ポイント
- ・ドレンチューブ

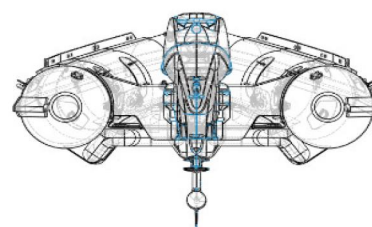

トリプル・エアーキール

モデル	ANH™ 470	ANH™ 530
品 番	4414ANH470	4414ANH530
全 長 / m	4.7	5.3
全 幅 / m	1.9	2.2
チューブ径 / m	0.55	0.55
気室数	チューブ	5
	エアーデッキ + エアーキール	2 + 2
質 量 / kg	145	150
日本国内定員（メーカー定員）/ 名	-（8）	12（14）
最大積載重量 / kg	1,250	1,700
必要空気量 / ℓ	-	約 3,500
エンジン	最大積載馬力 / PS	60 × 1
	30 × 2	80 × 1
シャフト	ショート / ロング	40 × 2
	ショート / ロング	
速力 / Kt	-	22.0 ~
収納サイズ / m	1.5 × 1.0 × 0.6	1.7 × 1.0 × 0.7

● 付属品

- ・ハンドポンプ
- ・パドル
- ・リペアキット
- ・収納バッグ
- ・圧力計

● オプション

- ・インナーチューブ
- ・エアー急速充填キット
- ・ボート吊上げ用スリング
- ・燃料バッグ
- ・追加補強生地

INFLATABLE LANDING CRAFT



ILC 600



ILC 800

● 用途

- ・ 大規模水害、河川、海での人命救助、人員・物資・機材の輸送等

● 特徴

- ・ 一度に 20 名以上の隊員 / 要救助者 / 車いす利用者 / 物資 / 機材を運搬できるインフレーターボート。
- ・ 開閉式バウランプ より人員、車両の安全な乗降、物資・機材の積み降ろしが容易に行える。(写真：左上)
- ・ 日本国内で 約 70 隻の運用実績。
- ・ 脱着式トランサムを取外すと、コンパクトに収納可能。



● 保管 / 運搬 / 展開方法

- ・ 収納バッグに入れた状態でトラックの荷台、トレーラー、船舶のデッキ等に載せて保管・運搬。
- ・ 空気ポンプ又はコンプレッサーの使用で約 20 - 25 分で展開。

● 材質

- ・ チューブ : CSM (ハイパロン) ※ 紫外線、化学薬品、ガソリン、急激な寒暖差等に優れた耐久性があります。
- ・ エアーデッキ : ヴァルカナイズド・ドロップスレッド・エアーデッキ (加硫ネオプレンゴム)

● オプション

- ・ エアー急速充填キット
- ・ ボート吊上げスリング
- ・ 追加生地補強
- ・ ファイバーライト・クレードル[®] 取付ポイント
- ・ インナーチューブ
- ・ ボートランチャー
- ・ 名入れ

INFLATABLE LANDING CRAFT



ILC 600



ILC 600



ILC 600 収納バック



ILC 600 専用ランチャー

モデル	ILC 600	ILC 800
品 番	4414 ILC 600	4414 ILC 800
全 長 / m	6.7	8.7
全 幅 / m	3.05	3.8
デッキ長 / m	4.2	6.2
デッキ幅 / m	1.45	2.2
チューブ径 / m	0.8	—
質 量 / kg	220	450
日本国内定員 (メーカー定員) / 名	20 (20)	— (28)
最大搭載重量 / kg	2,000	3,000
気室数	チューブ	8
	デッキ	2
	ランプ	2
	キール	2
最短組立時間 / 分	20	25
必要空気量 / ℓ	約 8,000	約 13,000
最大搭載馬力 / PS ※ ¹	90	120
収納サイズ / m ※ ²	2.0 × 1.0 × 1.0	2.2 × 1.3 × 1.3

※¹ 45 馬力以上のエンジンを装備する場合はリモートコントロール装置が必要です。(小型船舶検査が必要な場合)

※² 収納サイズは、トランサムを取り外したサイズとなります。

レスキュークラフト®

RESQCRAFT®



レスキュークラフト®は消防 / 警察 / 軍隊の要望をもとに開発された英国製のインフレータブルボートです。
6 名乗り、9 名乗りモデルをはじめ、全 4 モデルから選択可能です。

※ 全長 4 m のゴムボートで定員 9 名を取得しているのはレスキュークラフト®のみです。

● 特徴

① 軽量構造


ボート質量が 65 kg と軽量なので 2 名で運搬が可能です。（モデル：ResQcraft® 3800）
車両が侵入できない場所でもボートを収納した状態で運搬し、進水させることができます。

② 急速充填

船尾 3 か所のエアバルブ（左右チューブ＋デッキ）から全気室にエアを充填可能です。
各気室ごとにエアを充填する手間がなく、最短 60 秒でボートを展開することができます。
また、チューブ及びデッキに取り付けられている圧力逃がし弁（リリース弁）によって
各気室内の空気圧上昇を自動調整します。



空気充填動画

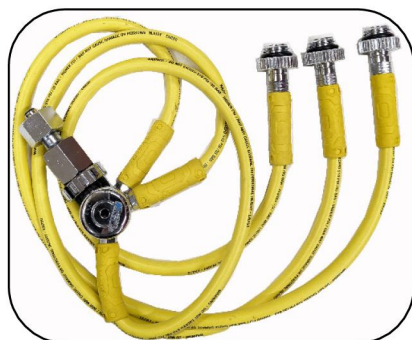

レギュレーターセット



空気ポンプ


3 か所一括充填
（左右チューブ＋デッキ）



バルブ差込み口

③ スピードハル構造

V型スピードハル構造にすることで、水の抵抗を受けにくく
走波性能、保針性能、操作性が向上し、安定した航行が可能です。

従来品

スピードハル構造

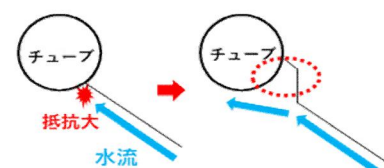

④ ドロップスレッド・エアデッキ

中圧のドロップスレッド・エアデッキにより固く安定した足場を確保しつつ、クッション性によって乗船者の
膝、腰への衝撃を軽減します。また、船体質量が大幅に軽くなるメリットがあります。
容易に着脱可能で使用後のメンテナンスも簡単です。

レスキュークラフト®

RESQCRAFT®

● 材質

ミリタリースペック CSM生地 + ネオプレンコーテッド・ドロップスレッド生地

CSM（ハイパロン）：紫外線、急激な寒暖差、化学薬品、ガソリン等に優れた耐久性があります。

● 標準装備

- ・ 厚さ 150 mm 中圧・ドロップスレッド・エアーデッキ
- ・ 船尾 3 か所からのエアー充填システム
- ・ チューブ上面ハイパロンシート補強
- ・ ライフライン（デッキ、内部、外部）
- ・ キャリングハンドル
- ・ 3 点船首曳航ポイント
- ・ 船尾曳航ポイント
- ・ 圧力逃がし弁
- ・ 燃料タンク固定ポイント & ベルト
- ・ 4 点リフティングポイント（クレーン吊り上げ）
- ・ ドレン・チューブ x 2 本
- ・ ドレン・プラグ
- ・ パドル固定ポイント
- ・ 反射テープ

● 付属品

- ・ ハンドポンプ
- ・ パドル x 2 本
- ・ リペアキット
- ・ 収納バッグ
- ・ 圧力計



● オプション

- ・ レギュレーターセット
- ・ 船底部ポリウレタン生地補強
- ・ デッキ保護マット
- ・ 4 足 1 点吊りスリング
- ・ 船首ハイパロンシート補強
- ・ 名入れ
- ・ ファイバーライト・クレードル®（P16）取付ポイント
- ・ プロペラガード（P26）
- ・ ディンギーシート
- ・ チューブカラー変更（標準色：レッド）

モデル		3800	4000	4700	5300
品 番		4412ResQ3800	4412ResQ4000	4412ResQ4700	4412ResQ5300
全 長 / m		3.8	4.0	4.7	5.3
全 幅 / m		1.7	2.2	2.2	2.2
チューブ 径 / m		0.47	0.5	0.5	0.5
チューブ気室数		3	5	5	5
運用圧力 / psi	チューブ	2~3.25	2~3.25	2~3.25	2~3.25
	デッキ	6~9	6~9	6~9	6~9
デッキ面積 / m ²		2.05	2.86	3.30	3.60
質 量 / kg		65	80	90	100
収納サイズ / m		1.2 x 0.6 x 0.5	1.5 x 0.7 x 0.4	1.5 x 0.7 x 0.5	1.5 x 0.7 x 0.6
日本国内定員（メーカー定員） / 名		6（6）	9（9）	-（11）	-（12）
最大積載重量 / kg		700	950	1,300	1,725
展開時間 / 秒		60	70	90	100
必要空気量 / l	チューブ	1,310	1,900	2,200	2,235
	デッキ + キール	910	1,150	1,280	1,380
エンジン	最大搭載馬力 / PS	30	40	55	60
	最大搭載重量 / kg	85	95	110	125
	シャフト	L	L	L	L